




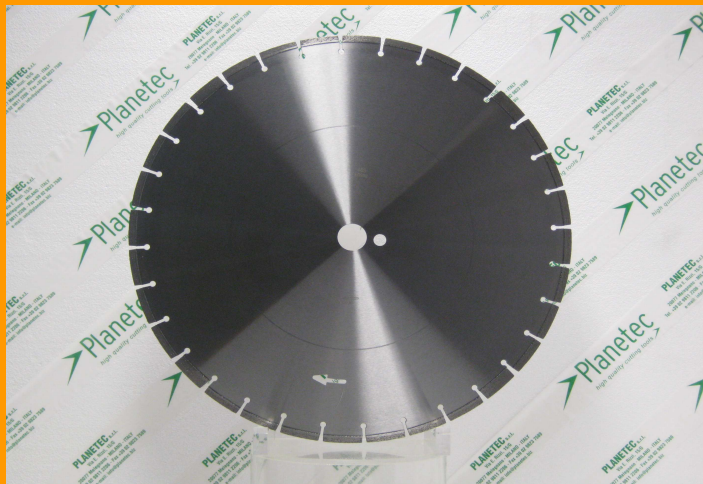


esempio di disco con segmento alto 7 mm + drop - sample of disc with segment height 7 mm + drop

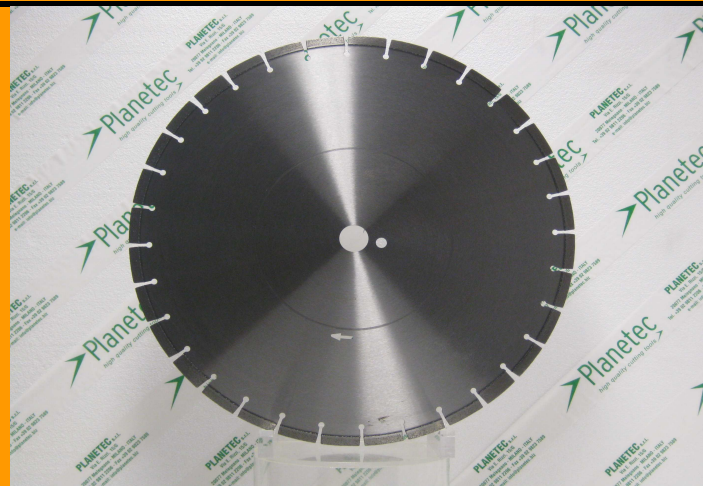

esempio di disco con segmento alto 10 mm + drop - sample of disc with segment height 10 mm + drop

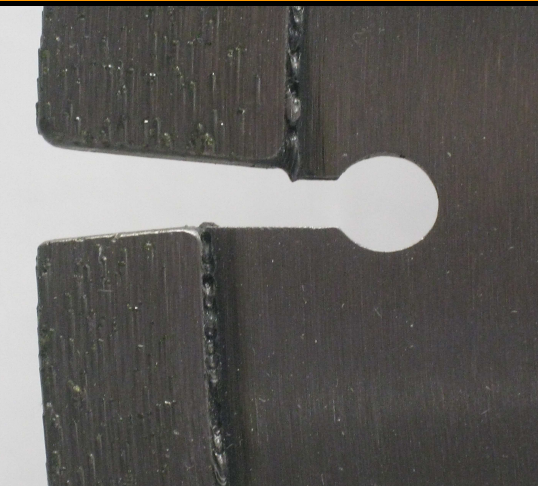

esempio di disco con segmento alto 10 mm turbo - sample of disc with segment height 10 mm turbo

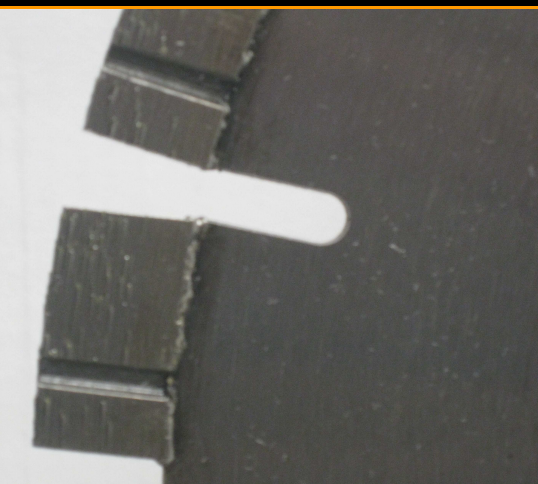

TIPO 48x
TYPE 48x

taglio secco/umido
dry/wet cut

Il disco laser tipo 48x è un utensile professionale ideale per il taglio dell'asfalto e dell'asfalto sopra cemento

the laser disc type 48x is a professional tool ideal to cut asphalt and asphalt over concrete

	Ø disco	Ø foro	spessore taglio	numero settori	altezza settori	lunghezza settore	spessore anima	massimo RPM	massima velocità	
	Ø disc	Ø bore	cut thickness	number of segments	segment height	segment length	blank thickness	maximum RPM	maximum speed	
	mm	mm	mm	nr	mm	mm	mm	nr	m/s	
	350	30	3,2	25	7 drop	38	2,5	5.400	80	
	350	30	3,2	21	10 drop	38	2,5	5.400	80	
	400	30	3,5	28	7 drop	40	2,5	4.800	80	
	400	30	3,5	24	10 drop	38	2,6	4.800	80	
	450	30	3,9	32	7 drop	40	2,9	4.300	80	
	450	30	3,9	32	10	40	2,9	4.300	80	
	500	30	5,5	36	10	40	3,6	3.800	80	